

Miscelatori da palo passivi

Serie MX



I miscelatori da palo passivi della serie MX consentono una grande versatilità nella gestione e nella combinazione dei segnali televisivi e FM.

La gamma comprende miscelatori da palo con 2 e 3 ingressi ed 1 uscita.

Contenitore metallico completamente schermato, provvisti di connessione tipo "F" e realizzati con componenti di alta qualità a garanzia di basse perdite di inserzione ed alta selettività.

Il contenitore in plastica antiurto fornisce la massima protezione dagli agenti atmosferici ed il fissaggio a palo tramite la fascetta in dotazione.

Caratteristiche principali

- ✓ Attacco a palo con fascetta di fissaggio per pali con Ø fino a 60 mm
- ✓ Elevata selettività fra le bande di frequenze
- ✓ Bassa perdita di inserzione
- ✓ Ottimo adattamento di impedenza


Articolo	Descrizione	Quantità imballo
		pezzi
MX100LTE	Miscelatore da palo passivo 2 ingressi VHF/UHF	1 / 10 / 40
MX101LTE	Miscelatore da palo passivo 3 ingressi VHF/UHF/UHF	1 / 10 / 40



Specifiche tecniche

Articolo	MX100LTE	MX101LTE
Numero di ingressi	2	3
Bande	VHF / UHF	VHF / UHF / UHF
Frequenze - MHz	47 ÷ 300 / 470 ÷ 790	47 ÷ 300 / 470 ÷ 790 / 470 ÷ 790
Perdita di inserzione - dB	0,5 / 0,7	0,5 / 4,0 / 4,0
Numero di uscite	1	1
Return Loss - dB	≤ 14	≤ 14
Passaggio di corrente OUT-IN	no	no
Diametro max del palo - mm	60	60
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ +50	-10 ÷ +50
Dimensioni (L x H x P) - mm	105 x 56 x 30	105 x 56 x 30

Esempio di installazione

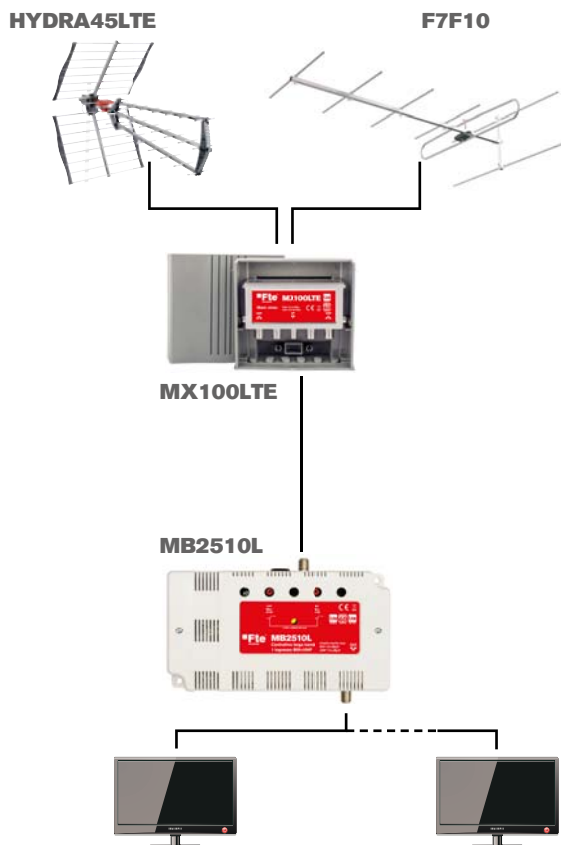

Il miscelatore da palo passivo MX100LTE consente di miscelare i segnali provenienti da due antenne, rispettivamente di Banda III e UHF, su un unico cavo coassiale di discesa all'interno dell'edificio.

A seconda delle dimensioni dell'impianto è possibile amplificare il segnale miscelato, ad esempio con un centralino larga banda, per poterlo distribuire correttamente su tutti i punti presa dell'impianto.

