



## PIRAMIDE INOX



PIRAMIDE INOX è la stufa da esterno in grado di riscaldare piccoli o grandi ambienti. Ha una potenza nominale di 9.3 Kw ed un consumo che può variare da 450 a 720 g/h a secondo della potenza di riscaldamento scelta. La stufa riscaldante è uno scaldapatio, realizzato in acciaio inox e alluminio. Piramide inox è la soluzione ideale per riscaldare aree esterne di locali pubblici e privati, presentando bassi costi di consumo grazie all'alimentazione a gas GPL. L'apparecchio è adatto a riscaldare superficie esterne fino a 20 mq. Piramide inox può essere regolata su due diverse potenze in modo da garantire maggiore autonomia e versatilità; dispone anche di 2 pratiche ruote per garantire un'ampia libertà di movimento. L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che spegne automaticamente la fiamma in caso di caduta o se supera una inclinazione superiore a 25° Piramide inox viene fornito con regolatore di pressione a taratura fissa di produzione italiana e certificato IMQ, tubo gas flessibile da ~50 cm. rispondente alle norme UNI 7140 e approvato IMQ, guarnizioni e fascette. **PIRAMIDE INOX È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE AD USO PER GLI SPAZI ESTERNI**



PIRAMIDE INOX is the outdoor stove that can heat small or large rooms. It has a nominal power of 9.3 kW and a consumption that can vary from 450 to 720 g/h depending on the heating power chosen. The heating stove is a scaldapatio, made of stainless steel and aluminum. Piramide inox is the ideal solution for heating outdoor areas of public and private premises, presenting low consumption costs thanks to the LPG gas supply. The appliance is suitable for heating outdoor surfaces up to 20 square meters. Piramide inox can be adjusted on two different powers so as to guarantee greater autonomy and versatility; it also has 2 practical wheels to guarantee a wide freedom of movement. The appliance is equipped with a safety system that automatically switches off the flame in the event of a fall or if it exceeds an inclination of more than 25 ° Piramide inox is supplied with a fixed calibration pressure regulator of Italian production and IMQ certified, flexible hose of ~ 50 cm. complying with UNI 7140 and IMQ approved, gaskets and clamps. **PIRAMIDE INOX IS INTENDED FOR USE ON EXTERNAL AREAS**




Demonstration movie



8 008523 011789

| GIFT BOX         |    |     | MASTER CARTON    |    |     | PALLET | CONTAINER |     |      |
|------------------|----|-----|------------------|----|-----|--------|-----------|-----|------|
| Size (mm)        | Kg | Pcs | Size (mm)        | Kg | Pcs |        | 20        | 40  | 40HQ |
| 1340 x 320 x 540 | 27 | 1   | 1340 x 320 x 540 | 27 | 10  | 150    | 312       | 375 |      |

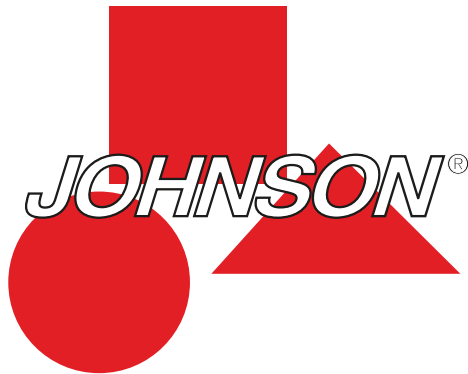

## SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

### PIRAMIDE INOX

FAMILY

HEATING

CODE

PIRI

COD. EAN

800852301789

#### CARATTERISTICHE

Potenza 5000 - 9300 W  
Corpo in acciaio inox e alluminio  
Bombola da 15 Kg  
Consumo: 450 - 720 g/h  
Area riscaldata: 20 mq  
Accensione piezoelettrica  
Termocoppia  
Sicurezza antiribaltamento  
Bruciatore in Acciaio inox  
Rifletore in alluminio  
Alimentazione gas Propano o Butano

#### FEATURES

Power 5000 - 9300 W  
Stainless steel body  
15 kg gas cylinder  
Consumption: 450 - 720 g/h  
Heated area: 20 sqm  
Piezoelectric ignition  
Thermocouple  
Anti-tipping safety  
Stainless steel burner  
Aluminum reflector  
Propane or Butane gas supply

Dimensioni prodotto: 500 x 500 x 2200 mm  
Dimensioni imballo: 1340 x 320 x 540 mm  
Peso imballo: 27 Kg  
Pezzi x master: 1 pz  
Dimensioni master: 1340 x 320 x 540 mm  
Peso master: 27 Kg  
Pezzi x pallet:  
Colli x strato:  
Strati:  
Altezza:  
Peso:  
Container 20: 150 pz  
Container 40: 312 pz  
Container 40 HQ : 375 pz  
Codice certificazione:

Product dimensions: 500 x 500 x 2200 mm  
Package dimensions: 1340 x 320 x 540 mm  
Packaging weight: 27 kg  
Master pieces: 1 pc  
Master size: 1340 x 320 x 540 mm  
Master Weight: 27 Kg  
Pieces for pallet:  
Master for layer:  
Layers:  
Height:  
Weight:  
Container 20: 150 pcs  
Container 40: 312 pcs  
Container 40 HQ: 375 pcs  
Certification Code: